



PEAK 320 INSTRUCTIONS

Design: AART Designers

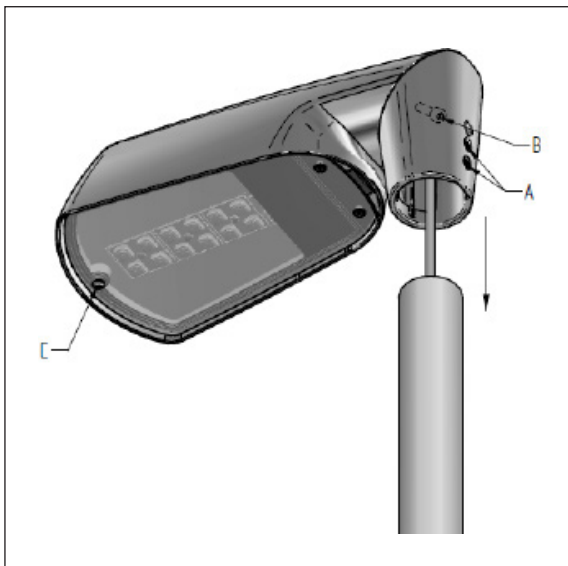

10 lbs

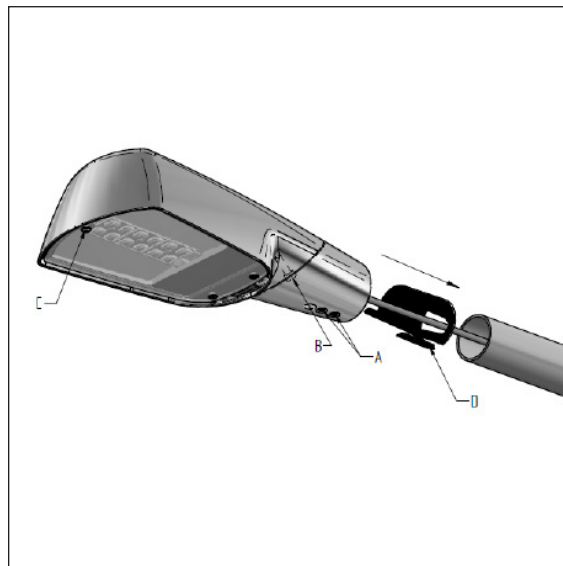

LED: RG2 - Risikogruppe 2 / Risk Group 2

English

1. Lower the cable through the pole and press the fitting onto the top of the pole.
2. Adjust the position of the fitting and secure it by tightening A to 10Nm using a 4 mm Allen key..

Maintenance: In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean. Regular cleaning of the outside surface of the polycarbonate screen with water and mild detergent will be sufficient.

Français

1. Faites passer le câble à travers le mât et appuyez le luminaire sur le haut du mât.
2. Ajustez la position du luminaire et fixez-le en serrant A à 10 Nm à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.

Maintenance : Pour garantir la meilleure sortie de lumière possible, l'écran doit être maintenu propre. Un nettoyage régulier de la surface extérieure de l'écran en polycarbonate avec de l'eau et un détergent doux suffira.

* See separate maintenance document for details.

F-L LIGHTING